

Küçük akışlar için hassas ayarlanabilen şekilde tasarlanmıştır.
Kompak yapısıyla akışın rahat izlenmesi ve ayarlanabilmesinin yanında ekonomik bir debimetredir.

Uygulama Alanları :

Su, hava, muhtelif gazlar.

**EF** DEBİMETRE**EF 101.....EF 128****Avantajları :**

- * Islak kısımlar komple paslanmaz çelik
- * Ayar vanası ile birlikte
- * Hassas debi ayarı yapılabilir.


**Teknik Özellikleri :**

Ölçüm Tüpü	Borasilikat Cam
Ölçüm Tüpü Boyu	100 mm
Koruma Borusu	Polikarbonat
Şamandıra Tutucu	PTFE
Şamandıra Malzemesi	316 Paslanmaz Çelik
Conta Malzemesi	Viton
Maks.Çalışma Basıncı	16 bar
Maks.Çalışma Sıcaklığı	100 °C
Bağlantılar (R)	R 1/4" veya M10 x 1mm
İğne Vana Malzemesi	316 Paslanmaz Çelik
Hassasiyet	Klas 2.5
Ağırlığı	600 gr.

Kontak Özellikleri :

Besleme	24 VDC
Çıkış	PNP-NA
Mekanik Bağlantı	M18 x 1,5 mm ²
Aksesuar	Röle Ünitesi

Ölçüler :

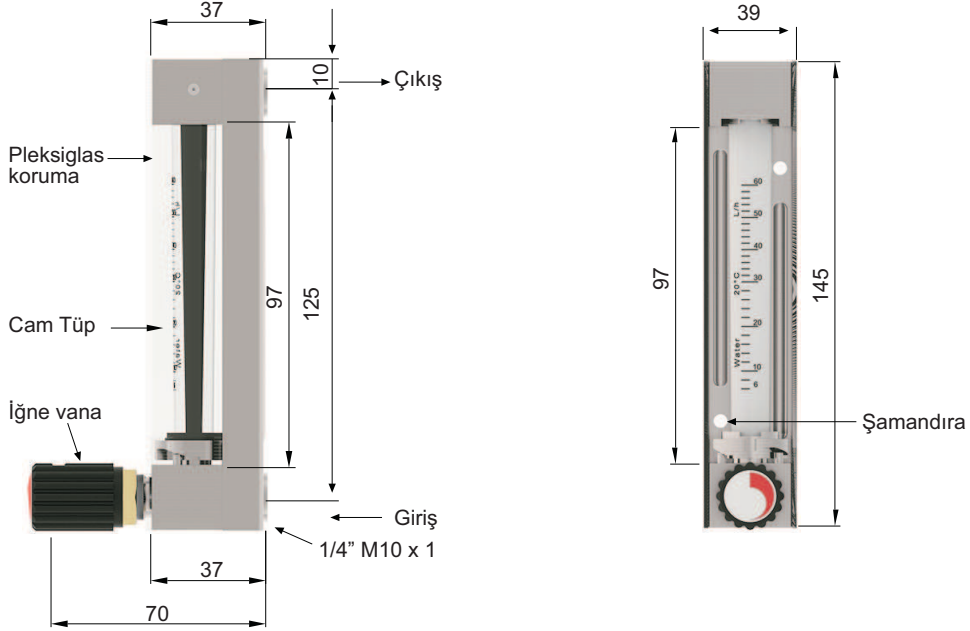

MODEL		ÖLÇÜ SAHASI		ŞAMANDIRA ÇAPI (mm)
HAVA	SU	HAVA (H/Saat)	SU(H/Saat)	
EF 112	EF 101	0.1....0.3	0.002....0.02	2
EF 113	EF 102	0.5....2.7	0.01....0.04	2
EF 114	EF 103	0.5....5	0.025....2.5	4
EF 115	—	0.8....8	—	4
EF 116	—	1.6....16	—	4
EF 117	—	4....40	—	4
EF 118	—	6....60	—	4
EF 119	EF 104	10....100	0.5....5	6
EF 120	EF 105	25....250	1.2....12	6
EF 121	EF 106	50....500	20.5....25	6
EF 122	EF 107	80....800	4....40	6
EF 123	EF 108	100....1000	6....60	6
EF 124	EF 109	180....1800	10....100	6
EF 125	EF 110	240....2400	12....120	6
EF 126	EF 111	300....3000	16....160	6
EF 127	—	350....3500	—	6
EF 128	—	430....4300	—	6

Kalibrasyon şartları : Hava için 20 °C / 1.2 bar Ab
Su için 20 °C