Ölçüm tüpü içerisinde sürtünme olmaksızın serbestçe hareket eden şamandıra, akışkan tarafından itilerek konum değiştirir. Bu değişim akış oranı, şamandıranın ağırlığı ile akışkanın yoğunluğu ve viskozitesine bağlıdır.

Akış oranının yükselmesiyle artan akış alanına, akışkanın hızına bağlı olacak şekilde basınç düşüşü tüm akış oranlarında sabit kalmaktır.

Dikey montaj edilmelidir.

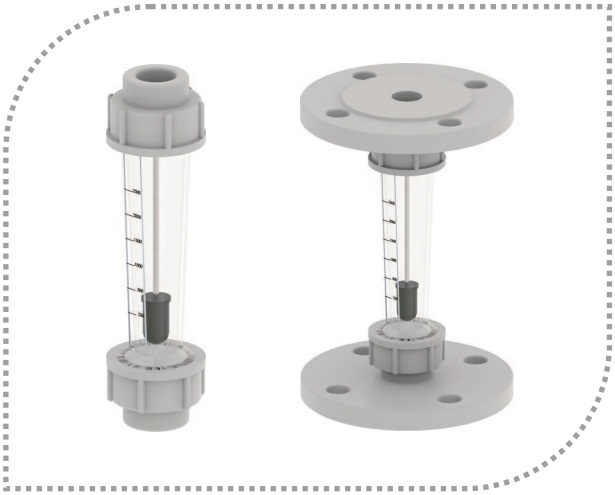

EF DEBİMETRE

EF 700

Avantajları :

* Görsel izleme kolaylığı.
* Kontak takılabilir.

Model: 15-2026-005

Teknik Özellikleri :

Akışkan	Su veya hava
Maks. Çalışma Basıncı	10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	70 °C
Ölçüm Tüpü	Trogamid
Şamandıra Malzemesi	PVDF
Şamandıra Çubuğu Malzemesi	316 Paslanmaz Çelik
O-Ring Malzemesi	Viton
Bağlantılar	ABS Dişli
Hassasiyet	+/- % 3 t.s.



Ölçüler :

R (mm)	R (inch)	O / D (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Ağırlık (gr)
15	R 1/2”	20 mm	Ø 45	156	201	165
25	R 3/4”	32 mm	Ø 61	171.5	226	325
32	R 1”	40 mm	Ø 74	225	288	520
25	R 2”	32 mm	Ø 69	322	380	568
50	R 1 1/2”	85 mm	Ø 98	342	435	1650
65	R 2”	104 mm	Ø 122	325	430	2850

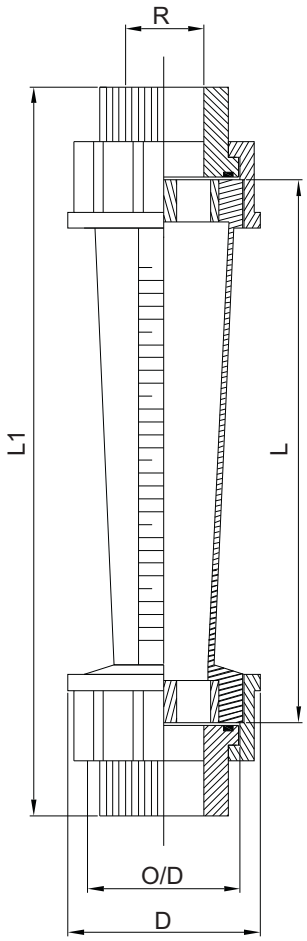

MODEL	ÖLÇÜ TÜPÜ Boyu mm	AKIŞKAN	BAĞLANTI (R)	ÖLÇÜ SAHASI
EF 702-1	201	Su	R 1/2”	10....100 lt / saat
EF 702-2	201	Su	R 1/2”	16....160 lt / saat
EF 702-3	201	Su	R 1/2”	25....250 lt / saat
EF 702-4	201	Su	R 1/2”	40....400 lt / saat
EF 702-5	201	Su	R 1/2”	60....600 lt / saat
EF 702-6	226	Su	R 3/4”	100....1000 lt / saat
EF 702-7	226	Su	R 3/4”	160....1600 lt / saat
EF 702-8	226	Su	R 3/4”	250....2500 lt / saat
EF 702-9	288	Su	R 1”	400....4000 lt / saat
EF 702-10	288	Su	R 1”	600....6000 lt / saat
EF 701-1	380	Su	R 3/4”	60....600 lt / saat
EF 701-2	380	Su	R 3/4”	100....1000 lt / saat
EF 701-3	380	Su	R 3/4”	160....1600 lt / saat
EF 701-4	380	Su	R 3/4”	250....2500 lt / saat
EF 701-5	380	Su	R 3/4”	300....3000 lt / saat
EF 701-6	435	Su	R 1 1/2”	0.4....4 m^3 / saat
EF 701-7	435	Su	R 1 1/2”	0.6....6 m^3 / saat
EF 701-8	435	Su	R 1 1/2”	1....10 m^3 / saat
EF 701-9	435	Su	R 1 1/2”	1.6....16 m^3 / saat
EF 702-9	430	Su	R 2”	5....25 m^3 / saat
EF 702-10	430	Su	R 2”	8....40 m^3 / saat
EF 702-11	430	Su	R 2”	12....60 m^3 / saat

Kalibrasyon sıcaklığı su için 20 °C’dir.

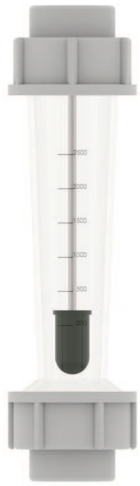

Ölçüler :

DN	dxn (mm)	D (mm)	L1 (mm)
100	18x8	180	550
125	18x8	210	550
150	22x8	240	550

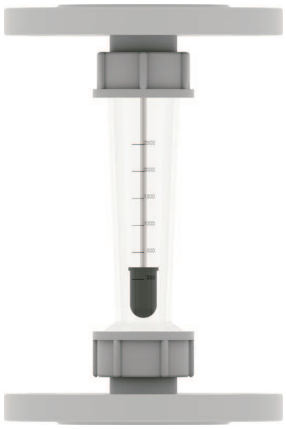

MODEL	ÖLÇÜ TÜPÜ Boyu (mm) L1	AKIŞKAN	BAĞLANTI DN	ÖLÇÜ SAHASI (m^3 / saat)
EF702-15	550	Su	4” Flanşlı	12-60
EF702-16	550	Su	4” Flanşlı	14-90
EF702-17	550	Su	4” Flanşlı	18-120
EF702-18	550	Su	5” Flanşlı	18-150
EF702-19	550	Su	5” Flanşlı	22-180
EF702-20	550	Su	6” Flanşlı	25-200

Kalibrasyon sıcaklığı su için 20 °C’dir.

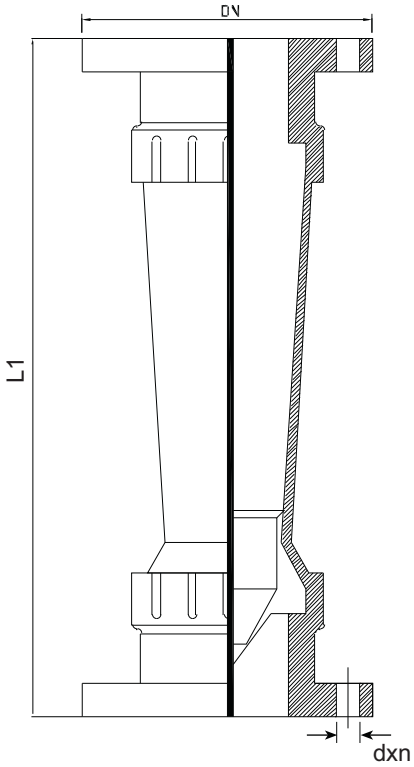

Ferhatpaşa Mah. 37 Sok. No:78/A 34888 Ataşehir - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 216 50 50 555 / E-Posta : lonca@ensim.com.tr Web : www.ensim.com.tr