

DX-ELG serisi Ex-proof manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depoların dış veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylıkla ve yüksek doğrulukla görme imkanı verir. Diğer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine göre daha ekonomik olup, bakım kolaylığı ile birlikte değişik montaj şekilleriyle kullanıcıya avantajlar sağlar.

Çalışma Prensibi :

Birleşik kaplar prensibi gereği, tank ve seviye göstergesinin ana gövdesi içindeki sıvı seviyeleri aynı olmaktadır. Gövde içinde bulunan ve sıvıların kaldırma kuvveti dikkate alınarak dizayn edilen şamandıra, ana gövdenin dış yüzeyine monte edilmiş olan flapları etkiler ve dönmesini sağlar. Flapların farklı renklerde olan iki yüzü sayesinde sıvı seviyesi dışarıdan kolayca izlenebilir. Her gösterge, imalat sonrasında basınç, sızdırmazlık ve son kontrol testlerinden geçirildikten sonra müşteriye teslim edilir. Manyetik gösterge paslanmaz çelik profil içinde müknaşısa duyarlı flapların sıralı diziliminden oluşur.



Sertifikasyon



Gaz İçin II ½ G Ex h IIC Tx Ga/Gb
Toz İçin II 2D Ex h IIC Tx Db
(-)20°C ≤ Tamb ≤ (+)60°C...(+)80°C

Teknik Özellikleri :

Çalışma Basıncı	16 bar, 25 bar, 40 bar, 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	(-)40...(+) 180 °C , (-)40...(+) 360 °C
Çalışma Yoğunluğu	Min.0,50 gr/cm³ ... Maks.2,00 gr/cm³
İki Flanş Arası(CC)mm	Min.200 mm....Maks.6000 mm (Tek Parçalı) Maks. 12 mt. Parçalı olarak imal edilebilir.
Gövde	Ø 38 x 1,5 mm PN 16 Ø 60,3 x 1,5 mm PN 16 / 25 Ø 60,3 x 2 mm PN 40 Ø 63,5 x 3 mm PN 100 Özel ölçü yapılabilir. Ø 70x2 mm PN 25 Isıtma ceketli
Alt-Üst Boru Flanşı	Ø115 (Std) , Ø140, Ø150, Ø165 mm PN 16 / 25 , 150/300 LBS Ø115 (Std) , Ø140, Ø150, Ø165 mm PN 40, 1600 LBS Ø140, Ø170 (Std) , Ø195 PN 100, 900/1500 LBS
Proses Bağlantısı	Dişli...R1/2" (Std.) , R 3/4" , R 1" Flanşlı, EN 1092-1...DN 20...DN 100 PN 16 / 25 / 40 / 100 bar ANSI B16.5...3/4"...4" 150/300/600/900/1500 LBS JIS (RTJ)...3/4"...4" 150/300/600/900/1500 LBS
Yan Boru	R 3/4" (Std.)
Tahliye Rekoru	R1/2" (Std.) , R 3/4" , R 1"
Civata / Somun / Pul	M12 , M16 Ops. Ölçü yapılabilir.
Malzeme	Gövde 304 Pas. Çelik (Std.) Ops. 316 Pas. Çelik , Titanyum Yan Boru 304 Pas. Çelik (Std.) Ops. 316 Pas. Çelik , Titanyum Bağlantı 304 Pas. Çelik (Std.) Ops. 316 Pas. Çelik , Titanyum Şamandıra 304 Pas. Çelik (Std.) Ops. 316 Pas. Çelik , Titanyum Tahliye Rekoru 304 Pas. Çelik (Std.) Ops. 316 Pas. Çelik , Titanyum Civata+Somun+Pul 304 Pas. Çelik (Std.) Ops. 316 Pas. Çelik , Titanyum Flap Plastik (Maks.180 °C) , Seramik (Maks. 360 °C) Cam (180°C) Flap Muhafazası 304 Pas. Çelik (Std.) Flap Koruması Pleksiglas , Cam Skala 304 Pas. Çelik Conta Klingrid, PTFE, Grafit, Silikon, Viton
Opsiyonel	Skala , Boşaltma Vanası Özel Dizayn , Çift Gövdeli Dizayn

DX-ELG

MANYETİK BY-PASS SEVİYE GÖSTERGELERİ

DX-ELG (Maks. 16 bar / 25 bar)

DX-ELGs (Maks. 16 bar)

DX-ELGk (Maks. 40 bar)

DX-ELGy (Maks. 100 bar)

DX-ELGu (Maks. 16 bar)

DX-ELGh (Maks. 25 bar) - Ceketli



Avantajları :

- * Görsel izleme ve kontrol için
- * Farklı bağlantı seçenekleri
- * Akışkana uygun malzeme seçenekleri
- * Lokal dijital gösterge
- * Özel şamandıra seçenekleri


CE 2284



Aksesuarlar:



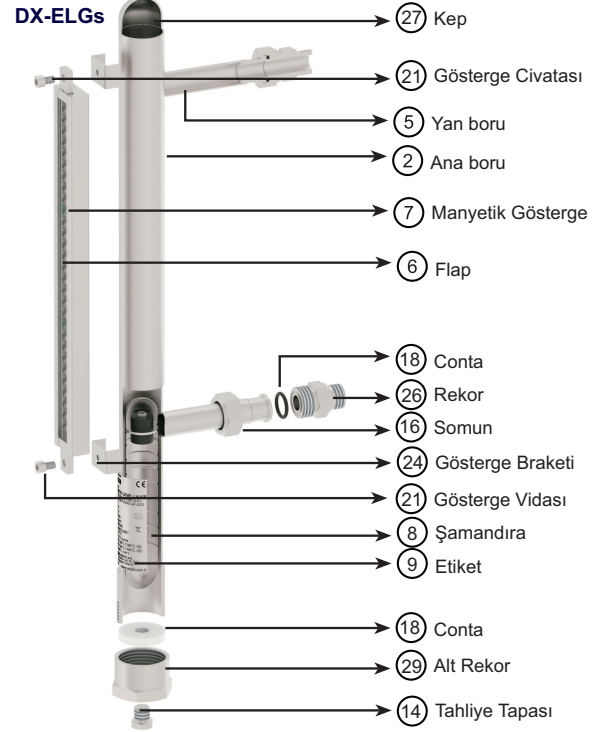
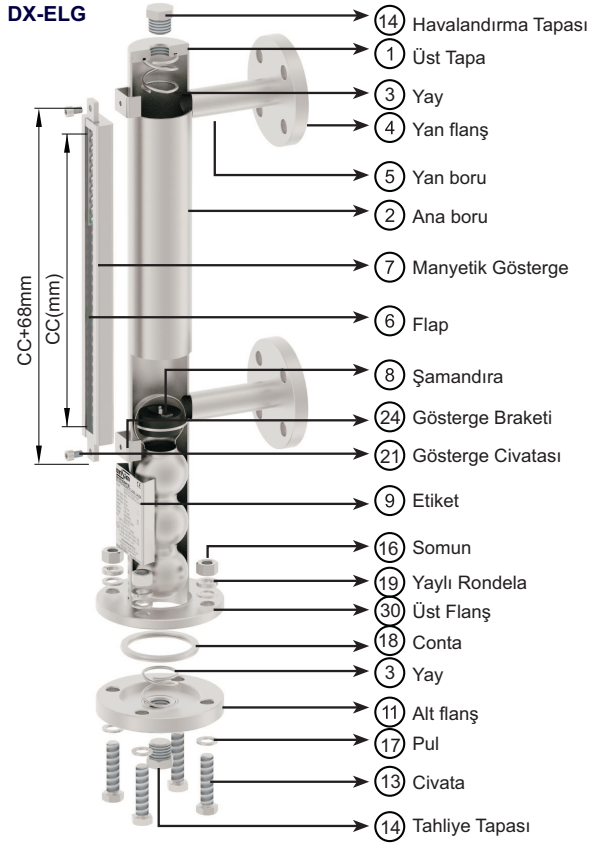


Ürün Etiketi :

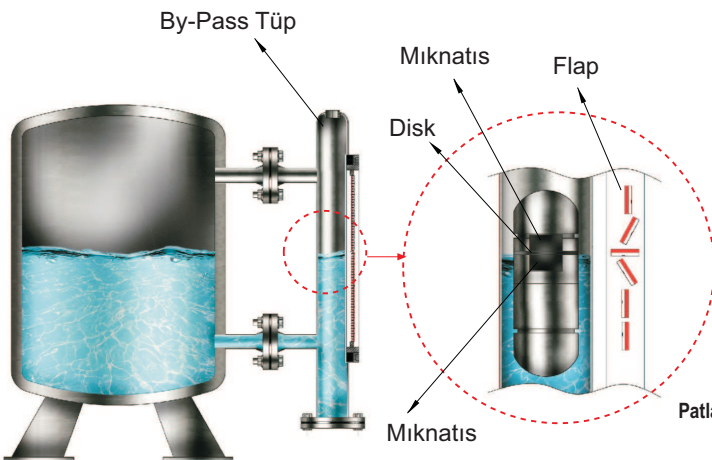


Üretici Markası	ensim SENSORS	CE 2284	Onay İşareti
Model	Type : DX-ELG101-001-087-G-P1-0503-1140-Y2/0501-A1-U2/0		
Çalışma Koşulları	Max. Temp. : (+)60 °C Max. Press. : 16 bar Test Press. : 25 bar Lenght (C-C) : 1140 mm Min. Density : 0,80 g/cm³		Uyarı Sembolleri
Bağlantı Ölçüsü	Flange : DN20 PN16		Uyarı Sembolleri
Seri Numarası	S.N. : IE23010072-0001		
Patlayıcı Ortam Koruması	IEP23ATEX1186X II ½ G Ex h IIC Tx Ga/Gb II 2D Ex h IIC Tx Db (-20°C ≤ Tamb ≤ (+)60°C...(+80°C)		
ATEX Sınıfları			
Üretici Firma	LONCA MAKİNA SAN.TİC.A.Ş.		
Adres	Ferhatpaşa Mah. 37 Sok. No:78A 34888 Ataşehir / İstanbul TÜRKİYE		
	MADE IN TÜRKİYE	www.ensim.com.tr	Üretici Web Sitesi


DX-ELGk

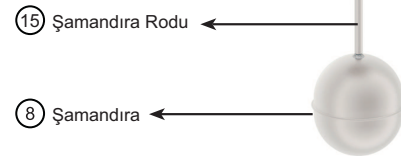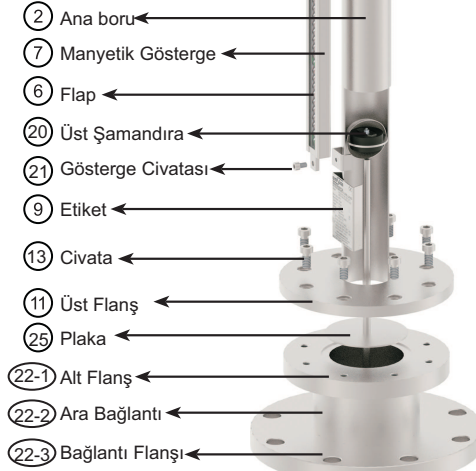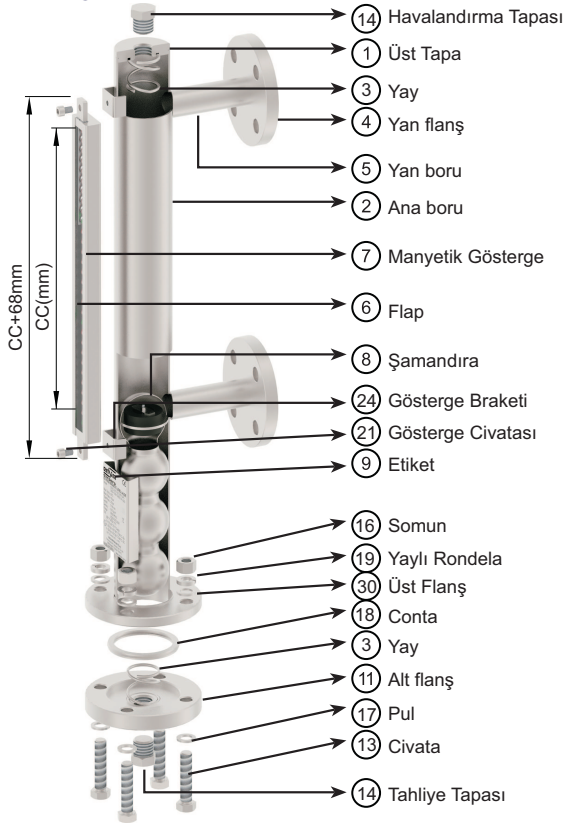







DX-ELGy

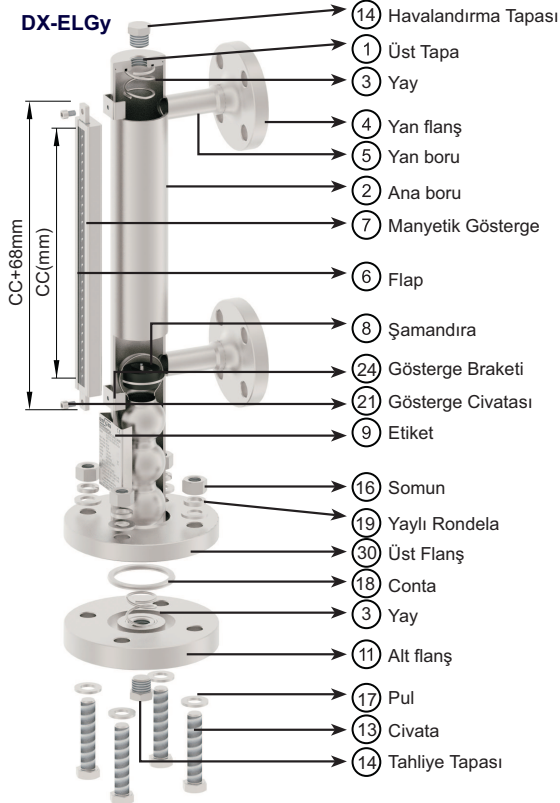

DX-ELGh

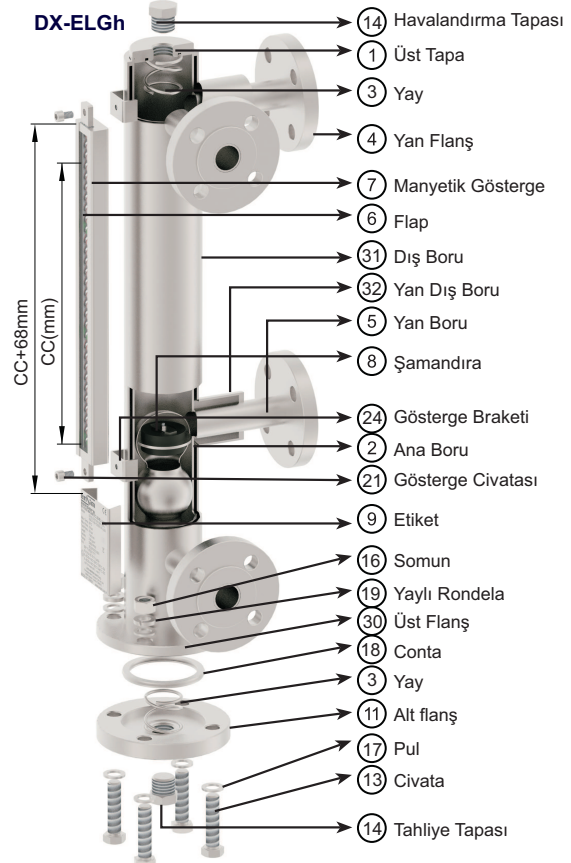

ÖRNEK MODELLER :

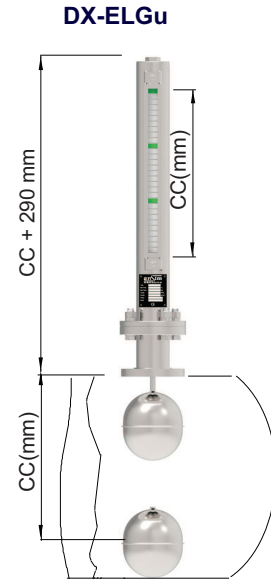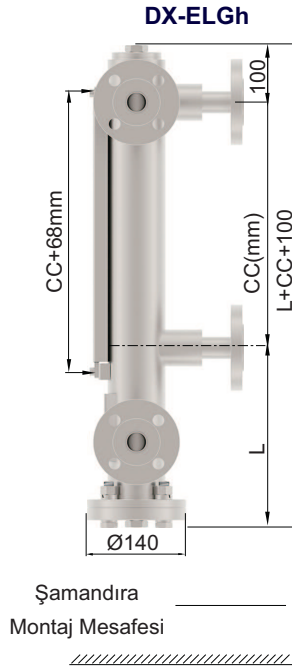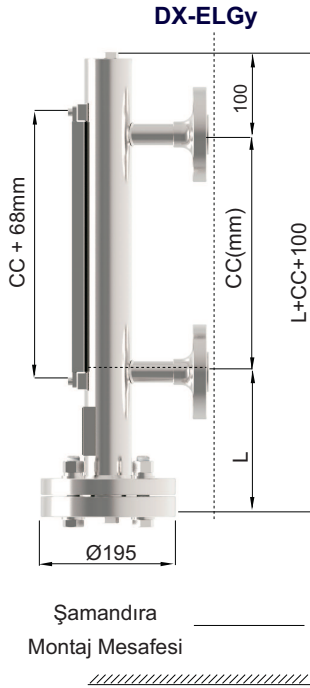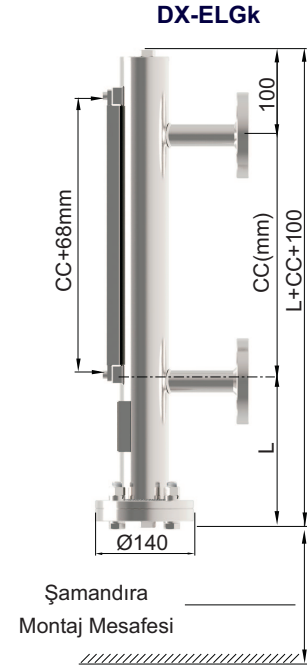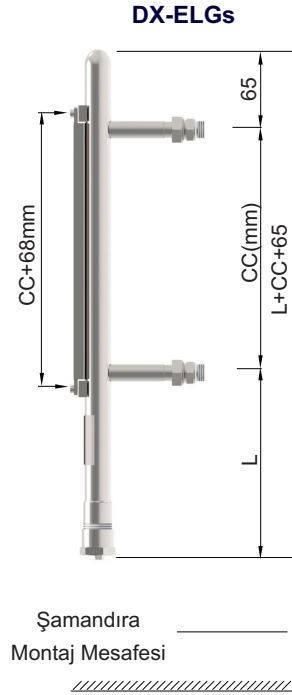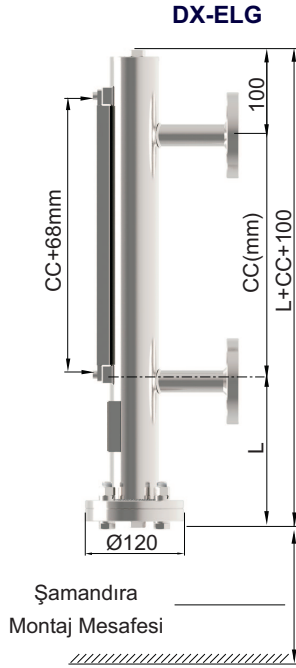

Gösterge Yeri :


P1



P2



P3

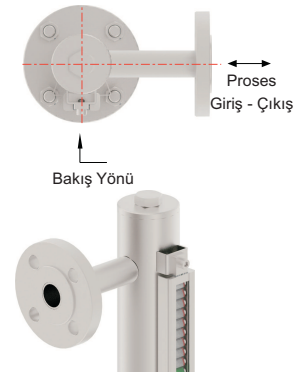

TRANSMİTTER


DX-ELG-T9

Muhafaza	Alüminyum
Boru Malzemesi	304 Pas. Çelik
Okuma Aralığı	15 mm veya 10 mm veya 5 mm
Besleme	10...36 VDC
Çıkış	2 telli 4-20 mA, 3-180, 10-180, 240-33 Ohm Ops.HART 3 telli 4-20 mA, 0-20 mA, 20-4 mA, 20-0 mA, 0-10 V, 10-0 V, 1-5 V, 5-1 V, 0-5 V, 5-0 V
Kelepçe Malzemesi	304 Pas. Çelik
Elektrik Bağlantısı	Klemens
Operasyon Sıcaklığı	(-) 20 °C...(+) 145 °C
Koruma Sınıfı	IP 66 / 68
Çalışma Sıcaklığı	(-) 40 °C...(+) 40 °C
	Gövdeye kelepçe ile tutturulur.



DX-ELG-T9

Zone1

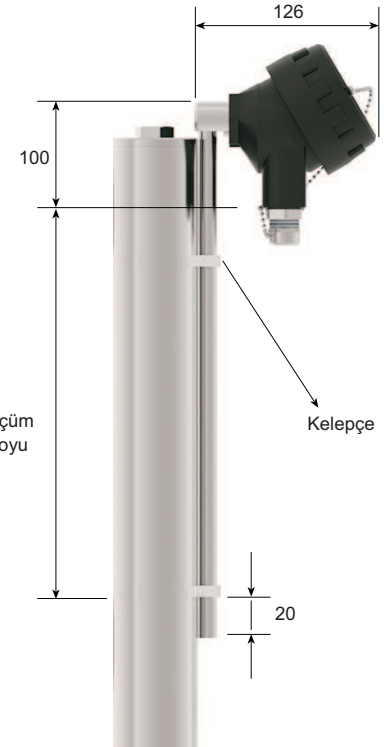


Sertifikasyon

II 2G Ex db IIC TX¹ Gb Gaz için

II 2D Ex tb IIC TX² Db Toz için


-20°C ≤ Tamb ≤ +60°C, IP 66/68 (2 Metre / 2 Meters)

*Sıcaklık sınıfı tablosuna bakınız.

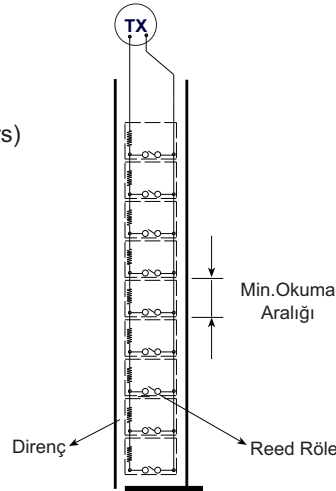


Elektrik Bağlantısı :


4-20mA İki telli

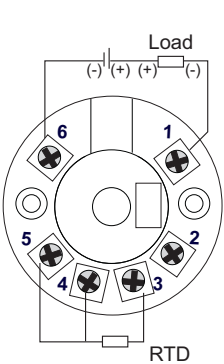


4-20mA Üç telli

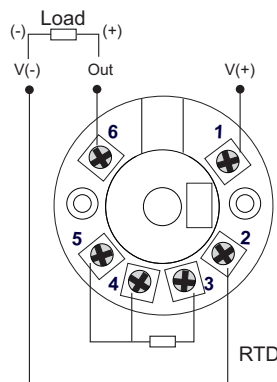

0-5V, 1-5V, 0-10V Üç telli





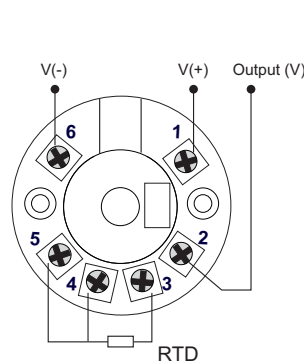


pt100 veya pt1000

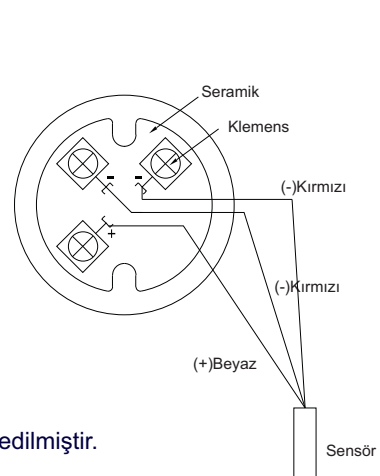

Not: IPC A 600 sınıf 2 şartlarına uygun şekilde üretilmiş %100 E-test prosesi ile kontrol edilmiştir.

HASL (Kurşunsuz) yüzey işlem uygulanmıştır.

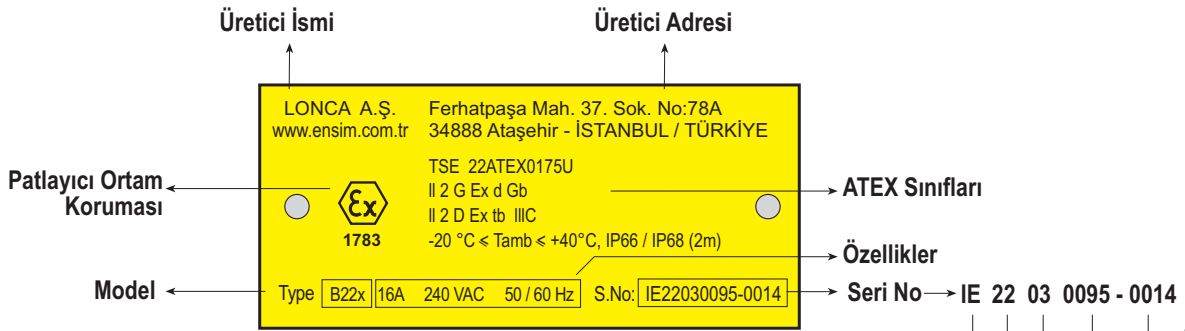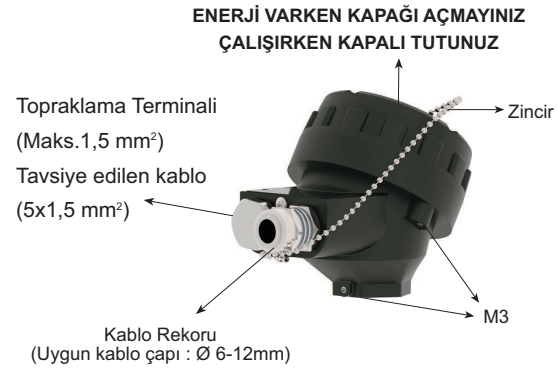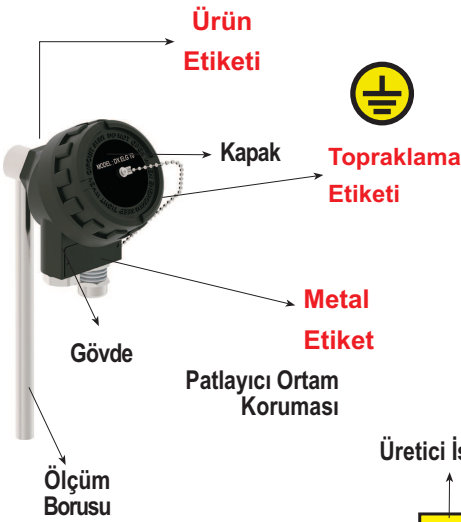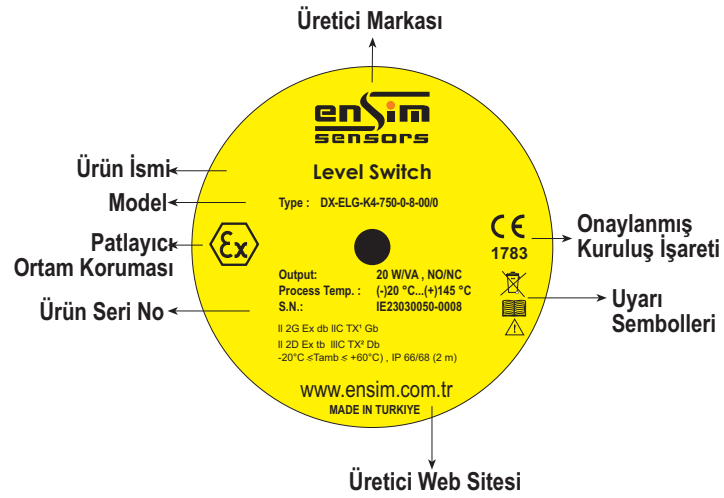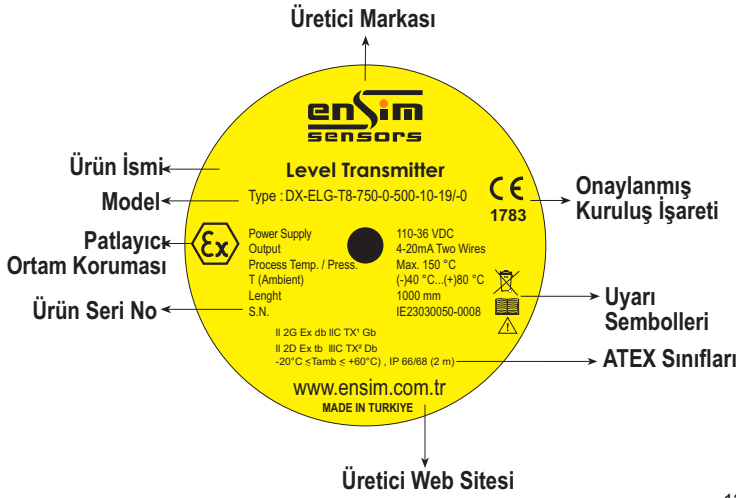

Not : ATEX Sertifikalı ürünlerde ürün etiketinin zarar görmesi durumunda gövde üzerinde bulunan metal etiketteki seri numarası ile üreticiye başvurulabilir.


Muhafaza :

SİPARİŞ KODU	TİP	MALZEME	KORUMA SINIFI	SICAKLIK (°C)	BOYUT a x b (mm)
750	B22x	Alüminyum	IP 66/68	-40...+200	117 x 102

Kapak Contası: NBR Nitril Kauçuk 120 °C, Ops. FPM (Viton) 200 °C)

Muhafaza AB Tip İnceleme Belge Numarası : TSE 22ATEX 0175U

Muhafaza İşaretleme : II 2G Ex d IIC Gb
II 2D Ex tb IIC



Bağlantı Şekilleri :


Üst Gövde Bağlantısı :



Proses Bağlantısı :



Alt Gövde Bağlantısı :

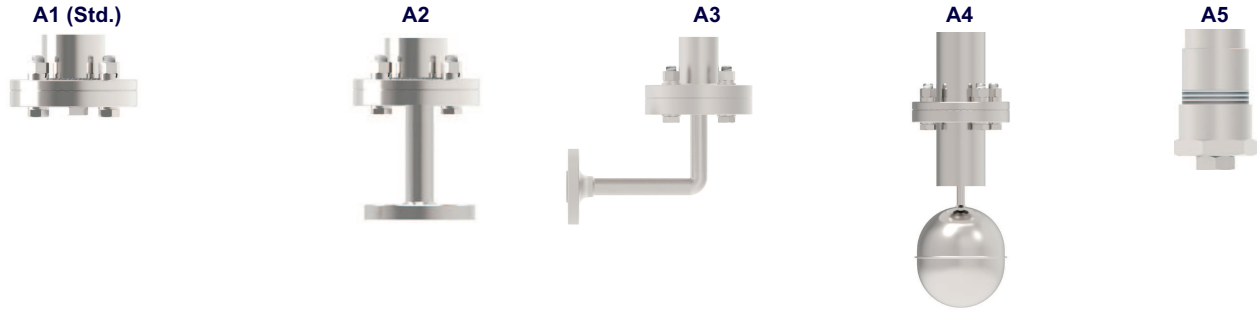


Sıcaklık Sınıfı Tablosu

$(-) 20^{\circ} \text{C} \leq T_a \text{ Ortam} \leq (+) 30^{\circ} \text{C} \dots (+) 60^{\circ} \text{C}$			Çalışma Sıcaklığı: $(-) 40^{\circ} \text{C} \dots (+) 180^{\circ} \text{C}$, $(-) 40 \dots (+) 360^{\circ} \text{C}$		
MODEL			DX-ELG , DX-ELGs , DX-ELGk , DX-ELGy , DX-ELGu , DX-ELGh		
Kapağı açmadan bekleme süresi			30 dk	$(-) 40 \dots (+) 180^{\circ} \text{C}$	60 dk $(-) 40 \dots (+) 360^{\circ} \text{C}$
SICAKLIK SINIFI	MAKS. YÜZEY SICAKLIĞI		MAKS. PROSES SICAKLIĞI		
T6	T 85°C		T 65°C		
T5	T 100°C		T 80°C		
T4	T 135°C		T 100°C		
T3	T 200°C		T 160°C		
T2	T 300°C		T 240°C		
T1	T 450°C		T 360°C		

Mekanik Bağlantılar :


Dişli

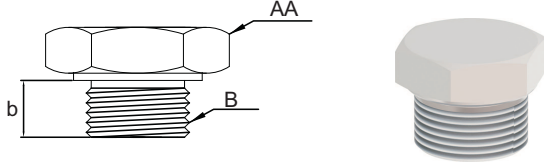

ISO228-1

Sipariş Kodu	Ölçü
0005	R 3/4"
0006	R 1"
0008	R 1 1/2"
0009	R 2"
0204	3/4" NPT
0205	1" NPT
0207	1 1/2" NPT
0208	2" NPT

Flanşlı

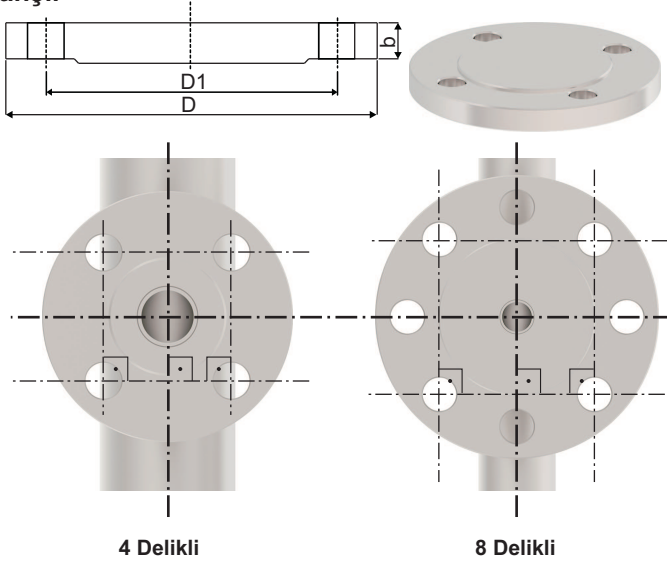

EN 1092-1

Sipariş Kodu	Ölçü	Basınç Sınıfı
0501	DN 20	PN 16
0502	DN 25	
0503	DN 32	
0504	DN 40	
0505	DN 50	Ops. PN 25
0506	DN 65	PN 40
0507	DN 80	PN 100
0508	DN 100	
0510	DN 150	
0510	DN 200	

ANSI B 16.5

Sipariş Kodu	Ölçü	Basınç Sınıfı
1001	3/4"	150 LBS
1002	1"	
1004	1 1/2"	Ops. 300 LBS
1005	2"	600 LBS
1006	2 1/2"	900 LBS
1007	3"	1500 LBS
1008	4"	
1010	6"	
1011	8"	

JIS B 2220

Sipariş Kodu	Ölçü	Basınç Sınıfı
2501	3/4"	5K
2502	1"	
2504	1 1/2"	10K
2505	2"	
2506	2 1/2"	16K
2507	3"	30K
2508	4"	40K
2510	6"	
2511	8"	63K

SKALA

ELG - SK

Malzeme	304 Pas. Çelik
Boyut (CC)	40 mm x 1.5 mm
Çalışma Sıcaklığı	(-) 20 °C...(+) 400 °C




ELG-SK




GÖSTERGE

	ELG - G	ELG - H	ELG - F
Muhafaza Malz.	304 Paslanmaz Çelik	304 Paslanmaz Çelik	304 Paslanmaz Çelik
Flap Malz.	Plastik	Seramik	Alüminyum
Flap Rengi	Kırmızı / Beyaz	Kırmızı / Beyaz	Kırmızı
Maks. Sıcaklık	(-) 40 °C...(+) 180 °C	(-) 40 °C...(+) 360 °C	(-) 40 °C...(+) 180 °C
Min. Uzunluk	50 mm Her 100 mm de bir farklı renk kullanarak uzaktan kolay izlenmesi sağlanmıştır.	50 mm Her 100 mm de bir farklı renk kullanarak uzaktan kolay izlenmesi sağlanmıştır.	Min.200 mm
Flap Koruması	Plexiglass	Cam	Cam

ELG - G





ELG - H



ELG - F



ŞAMANDIRA :

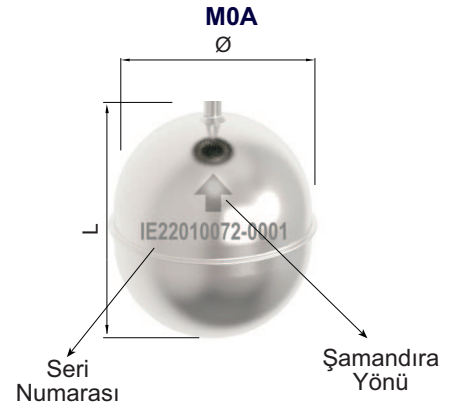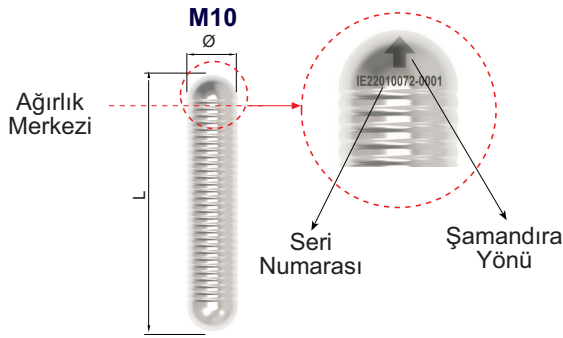


Sipariş Kodu	Model	Özgül Ağırlık	Boyut (Ø*L) (mm)	Test Basıncı	Çalışma Basıncı	Sıcaklık	Top Sayısı	Malzeme
0680	M10A	1.20 g/cm ³	Ø 32*150	25 bar	16 bar	200 °C	1	AISI 316 Pas. Çelik
0681	M11A	1.00 g/cm ³	Ø 32*200	25 bar	16 bar	200 °C	1	AISI 316 Pas. Çelik
0682	M12A	0.90 g/cm ³	Ø 32*250	25 bar	16 bar	200 °C	1	AISI 316 Pas. Çelik
0683	M13A	0.80 g/cm ³	Ø 32*300	25 bar	16 bar	200 °C	1	AISI 316 Pas. Çelik

Sipariş Kodu	Model	Özgül Ağırlık	Boyut (Ø*L) (mm)	Test Basıncı	Çalışma Basıncı	Sıcaklık	Top Sayısı	Malzeme
0670	M0A	0.98 g/cm ³	Ø 112*148	25 bar	16 bar	200 °C	1	AISI 316 Pas. Çelik

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.

ŞAMANDIRA :

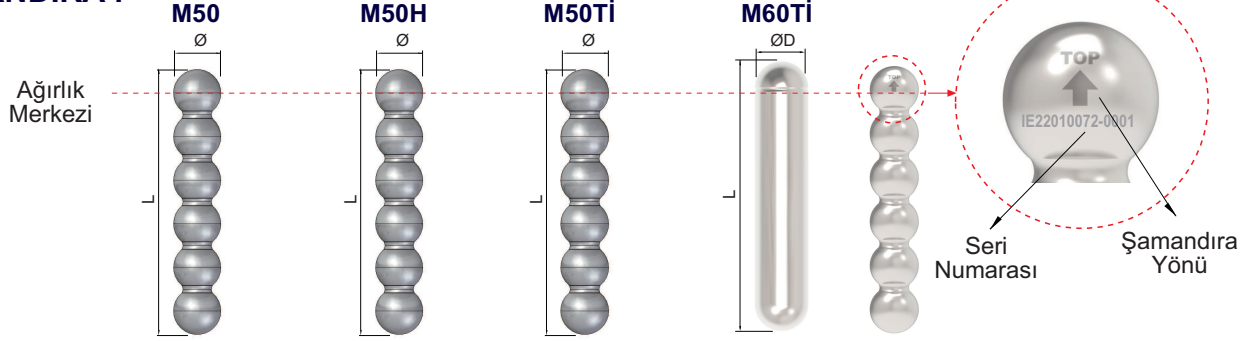

Sipariş Kodu	Model	Özgül Ağırlık	Boyut (Ø*L) (mm)	Test Basıncı	Çalışma Basıncı	Sıcaklık	Top Sayısı	Malzeme
0500	M50	1.20 g/cm ³	Ø 52*150	60 bar	40 bar	200 °C	3	AISI 316 Pas. Çelik
0501	M51	1.00 g/cm ³	Ø 52*200	60 bar	40 bar	200 °C	4	AISI 316 Pas. Çelik
0502	M52	0.90 g/cm ³	Ø 52*250	60 bar	40 bar	200 °C	5	AISI 316 Pas. Çelik
0503	M53	0.80 g/cm ³	Ø 52*300	60 bar	40 bar	200 °C	6	AISI 316 Pas. Çelik
0504	M54	0.75 g/cm ³	Ø 52*350	60 bar	40 bar	200 °C	7	AISI 316 Pas. Çelik
0505	M55	0.60 g/cm ³	Ø 52*400	60 bar	40 bar	200 °C	8	AISI 316 Pas. Çelik
0530	M50H	1.35 g/cm ³	Ø 52*150	100 bar	60 bar	200 °C	3	AISI 316 Pas. Çelik
0531	M51H	1.10 g/cm ³	Ø 52*200	100 bar	60 bar	200 °C	4	AISI 316 Pas. Çelik
0532	M52H	1.00 g/cm ³	Ø 52*250	100 bar	60 bar	200 °C	5	AISI 316 Pas. Çelik
0533	M53H	0.95 g/cm ³	Ø 52*300	100 bar	60 bar	200 °C	6	AISI 316 Pas. Çelik
0534	M54H	0.90 g/cm ³	Ø 52*350	100 bar	60 bar	200 °C	7	AISI 316 Pas. Çelik
0535	M55H	0.85 g/cm ³	Ø 52*400	100 bar	60 bar	200 °C	8	AISI 316 Pas. Çelik
0560	M51H-100bar	1.20 g/cm ³	Ø 52*250	150 bar	100 bar	200 °C	5	AISI 316 Pas. Çelik
0561	M52H-100bar	1.10 g/cm ³	Ø 52*300	150 bar	100 bar	200 °C	6	AISI 316 Pas. Çelik
0562	M53H-100bar	1.00 g/cm ³	Ø 52*350	150 bar	100 bar	200 °C	7	AISI 316 Pas. Çelik
0563	M54H-100bar	0.95 g/cm ³	Ø 52*400	150 bar	100 bar	200 °C	8	AISI 316 Pas. Çelik
0564	M55H-100bar	0.92 g/cm ³	Ø 52*450	150 bar	100 bar	200 °C	9	AISI 316 Pas. Çelik
0600	M50Ti	1.10 g/cm ³	Ø 52*150	150 bar	100 bar	200 °C	3	Titanyum - Grade2
0601	M51Ti	1.00 g/cm ³	Ø 52*200	150 bar	100 bar	200 °C	4	Titanyum - Grade2
0602	M52Ti	0.80 g/cm ³	Ø 52*250	150 bar	100 bar	200 °C	5	Titanyum - Grade2
0603	M53Ti	0.75 g/cm ³	Ø 52*300	150 bar	100 bar	200 °C	6	Titanyum - Grade2
0604	M54Ti	0.65 g/cm ³	Ø 52*350	150 bar	100 bar	200 °C	7	Titanyum - Grade2
0605	M55Ti	0.60 g/cm ³	Ø 52*400	150 bar	100 bar	200 °C	8	Titanyum - Grade2
0606	M56Ti	0.55 g/cm ³	Ø 52*450	150 bar	100 bar	200 °C	9	Titanyum - Grade2
0650	M60Ti	0.80 g/cm ³	Ø 50*150	40 bar	25 bar	200 °C	1	Titanyum - Grade2
0651	M61Ti	0.70 g/cm ³	Ø 50*200	40 bar	25 bar	200 °C	1	Titanyum - Grade2
0652	M62Ti	0.60 g/cm ³	Ø 50*250	40 bar	25 bar	200 °C	1	Titanyum - Grade2
0653	M63Ti	0.50 g/cm ³	Ø 50*300	40 bar	25 bar	200 °C	1	Titanyum - Grade2


Not 1: Tüm şamandıraların test emniyet katsayısı x1.5 dur.

Örnek ; M51H'in test basıncı : 60 bar * 1.5 = 100 bar'dır.

Not 2 : Prosesin ve akışkanın yoğunluğuna göre sac kalınlığını değiştirerek özel şamandıra imalatı yapılabilir.

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.

ŞAMANDIRA :

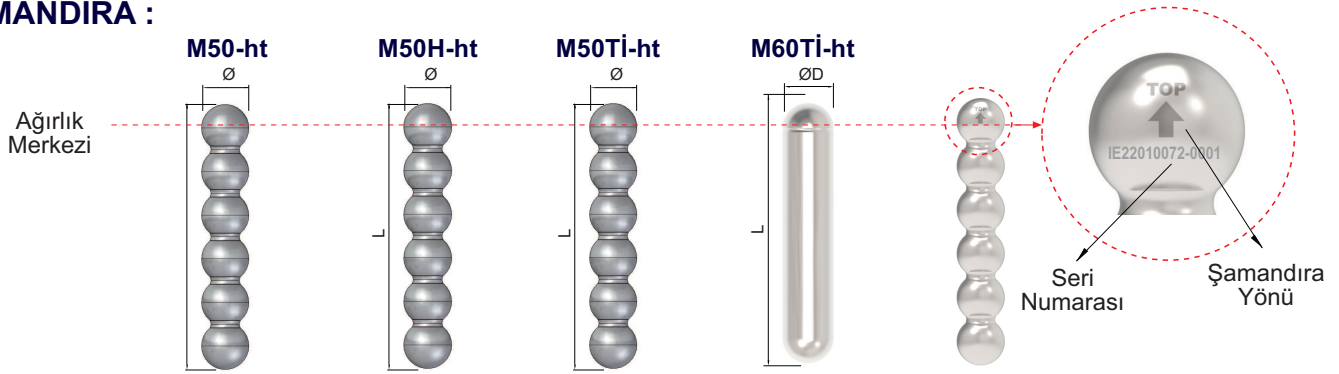

Sipariş Kodu	Model	Özgül Ağırlık	Boyut (Ø*L) (mm)	Test Basıncı	Çalışma Basıncı	Sıcaklık	Top Sayısı	Malzeme
1000	M50-ht	1.40 g/cm ³	Ø 52*150	60 bar	40 bar	440 °C	3	AISI 316 Pas. Çelik
1001	M51-ht	1.15 g/cm ³	Ø 52*200	60 bar	40 bar	440 °C	4	AISI 316 Pas. Çelik
1002	M52-ht	1.00 g/cm ³	Ø 52*250	60 bar	40 bar	440 °C	5	AISI 316 Pas. Çelik
1003	M53-ht	0.90 g/cm ³	Ø 52*300	60 bar	40 bar	440 °C	6	AISI 316 Pas. Çelik
1004	M54-ht	0.80 g/cm ³	Ø 52*350	60 bar	40 bar	440 °C	7	AISI 316 Pas. Çelik
1005	M55-ht	0.70 g/cm ³	Ø 52*400	60 bar	40 bar	440 °C	8	AISI 316 Pas. Çelik
1006	M50H-ht	1.35 g/cm ³	Ø 52*150	100 bar	60 bar	440 °C	3	AISI 316 Pas. Çelik
1007	M51H-ht	1.10 g/cm ³	Ø 52*200	100 bar	60 bar	440 °C	4	AISI 316 Pas. Çelik
1008	M52H-ht	1.00 g/cm ³	Ø 52*250	100 bar	60 bar	440 °C	5	AISI 316 Pas. Çelik
1009	M53H-ht	0.95 g/cm ³	Ø 52*300	100 bar	60 bar	440 °C	6	AISI 316 Pas. Çelik
1010	M54H-ht	0.90 g/cm ³	Ø 52*350	100 bar	60 bar	440 °C	7	AISI 316 Pas. Çelik
1011	M55H-ht	0.85 g/cm ³	Ø 52*400	100 bar	60 bar	440 °C	8	AISI 316 Pas. Çelik
1012	M51H-100bar-ht	1.20 g/cm ³	Ø 52*250	150 bar	100 bar	440 °C	5	AISI 316 Pas. Çelik
1013	M52H-100bar-ht	1.10 g/cm ³	Ø 52*300	150 bar	100 bar	440 °C	6	AISI 316 Pas. Çelik
1014	M53H-100bar-ht	1.00 g/cm ³	Ø 52*350	150 bar	100 bar	440 °C	7	AISI 316 Pas. Çelik
1015	M54H-100bar-ht	0.95 g/cm ³	Ø 52*400	150 bar	100 bar	440 °C	8	AISI 316 Pas. Çelik
1016	M55H-100bar-ht	0.92 g/cm ³	Ø 52*450	150 bar	100 bar	440 °C	9	AISI 316 Pas. Çelik
1017	M50Ti-ht	1.15 g/cm ³	Ø 52*150	150 bar	100 bar	440 °C	3	Titanyum - Grade2
1018	M51Ti-ht	1.10 g/cm ³	Ø 52*200	150 bar	100 bar	440 °C	4	Titanyum - Grade2
1019	M52Ti-ht	0.85 g/cm ³	Ø 52*250	150 bar	100 bar	440 °C	5	Titanyum - Grade2
1020	M53Ti-ht	0.80 g/cm ³	Ø 52*300	150 bar	100 bar	440 °C	6	Titanyum - Grade2
1021	M54Ti-ht	0.70 g/cm ³	Ø 52*350	150 bar	100 bar	440 °C	7	Titanyum - Grade2
1022	M55Ti-ht	0.65 g/cm ³	Ø 52*400	150 bar	100 bar	440 °C	8	Titanyum - Grade2
1023	M56Ti-ht	0.60 g/cm ³	Ø 52*450	150 bar	100 bar	440 °C	9	Titanyum - Grade2
1024	M60Ti-ht	0.85 g/cm ³	Ø 50*150	40 bar	25 bar	440 °C	1	Titanyum - Grade2
1025	M61Ti-ht	0.75 g/cm ³	Ø 50*200	40 bar	25 bar	440 °C	1	Titanyum - Grade2
1026	M62Ti-ht	0.65 g/cm ³	Ø 50*250	40 bar	25 bar	440 °C	1	Titanyum - Grade2
1027	M63Ti-ht	0.55 g/cm ³	Ø 50*300	40 bar	25 bar	440 °C	1	Titanyum - Grade2

Not 1: Tüm şamandıraların test emniyet katsayısı x1.5 dur.

Örnek ; M51H'in test basıncı : 60 bar * 1.5 = 100 bar'dır.

Not 2 : Prosesin ve akışkanın yoğunluğuna göre sac kalınlığını değiştirerek özel şamandıra imalatı yapılabilir.

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.

Sipariş Şekli: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

1 GÖVDE TİPİ

Tek Gövdeli (Std).....1	Çift Gövdeli (Transmitter ayrıca seçilmelidir).....2
	Özel.....x

2 SERTİFİKA

Yok.....0	(EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.....1
	(EN10204-2-2) Test Sertifikasyonu.....2

3 MODEL

Standart versiyon DX-ELG.....1	100 bar basınçlı versiyon DX-ELGy.....5
Mini versiyon DX-ELGs.....2	Üstten montajlı versiyon DX-ELGu.....6
40 bar basınçlı versiyon DX-ELGk.....4	25 bar basınçlı ceketli versiyon DX-ELGh.....7

4 MALZEME (ISLAK ALANLAR)

304 Paslanmaz Çelik (Std.) 001	316 Paslanmaz Çelik.....002
	Titanyum.....051
	Özel.....x

5 CONTA MALZEMESİ

PTFE.....066	Silikon.....083
Kauçuk NBR.....081	Grafit.....086
Viton.....082	Klingrid (Std.).....087
	Özel.....x

6 GÖSTERGE

Plastik flaplı versiyon (180 °C) (Std.) G	Camlı Şamandıralı Versiyon (180 °C).....F
Yüksek sıcaklıklı seramik flaplı versiyon (360 °C).....H	Özel.....x

7 GÖSTERGE YERİ

Sol tarafa montajlı versiyon.....P1	Sağ tarafa montajlı versiyon..... P3
Ortaya montajlı versiyon (standart)..... P2	Özel.....x

8 ŞAMANDIRA

Uygun şamandıra sipariş kodu yazılmalı.....?

9 EKSEN ÖLÇÜSÜ

Eksenler arası tanımlama ölçüsü (mm) CC?

10a PROSES BAĞLANTI TİPİ

Flanşlı bağlantı.....Y2/	SMS tip bağlantı..... Y4/
Dişli bağlantı..... Y3/	Dişli rekorlu bağlantı.....Y5/
	Rekor bağlantı..... Y6/
	Özel.....x

10b PROSES BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ

Tablodan sipariş kodu yazılmalı.....?	Özel.....x
---------------------------------------	------------

11 ALT BAĞLANTI TİPİ

Flanşlı (Std). A1	Dik flanşlı..... A3
Flanşlı boyunlu..... A2	Üstten flanşlı..... A4
	Özel.....x

12 ÜST BAĞLANTI TİPİ

Yuvarlak tip..... U1	Flanşlı.....U4
Düz tip (Std). U2	Dik flanşlı..... U5
Üst Flanşlı.....U3	Ara flanşlı..... U6
	Özel.....x

13 OPSİYONEL

Yok...../ 0	Çift Gövdeli Dizayn...../ DP
Skala...../ SK	Özel...../ x

ÖRNEK

DX-ELG 101 - 001 - 087 - G - P1 - 0501 - 500 - Y2 / 0501 - A1 - U2 - /0