
EPS 300 serisi basınç şalteri, alarm çekvalfli ıslak boru sistemleri kuru boru, preaksiyon veya baskın valfleri gibi özel tasarımların otomatik yangın sprinkler sisteminde su akış durumunun tespiti ile tasarlanmıştır. Ayrıca düşük basınç denetimi içinde uygundur.
3-15 PSI (0 - 10bar) arasında ayarlanabilir.

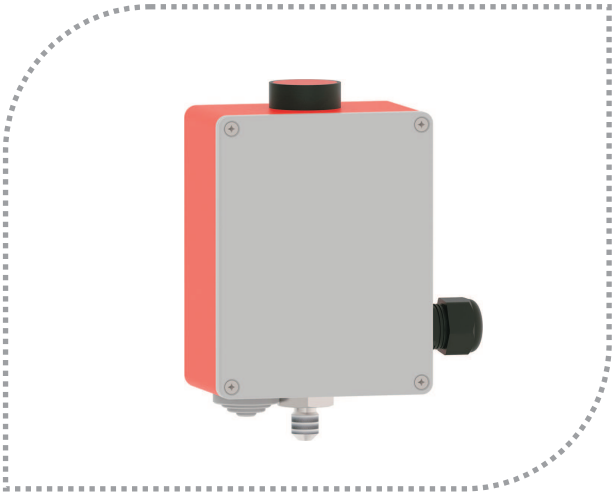

Uygulamalar :

Yangın kontrol sistemleri, basınç kontrolü gereken sıvı sistemleri.

EPS BASINÇ ŞALTERİ

EPS 300

Avantajları :

* Test butonu mevcuttur.
* Kurma butonu mevcuttur.
* Maks. çalışma basıncı.
* Devreye alması kolaydır.

CE


Model : 66-2026-002


Teknik Özellikleri :

Kontak Basıncı	3 bar (Düştüğünde) İsteğe göre imal edilebilir.
Maks. Çalışma Basıncı	200 bar
Test Basıncı	300 bar
Kontak	2 x 10A NA/NK - 250VAC
Muhafaza Koruma Sınıfı	IP 54
Kırmızı Renk Koruma Butonu	(Üstte)
Test Butonu	(Altta)
Bağlantı	R 1/4” (Std.) Ops.İsteğe göre imal edilebilir.
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Çalışma Sıcaklığı	(-)20 / (+)50 °C
Proses Bağlantı Malzemesi	304 Paslanmaz Çelik (Std.)
Elektrik Bağlantı Malzemesi	PG 11 Plastik





Ölçüler :

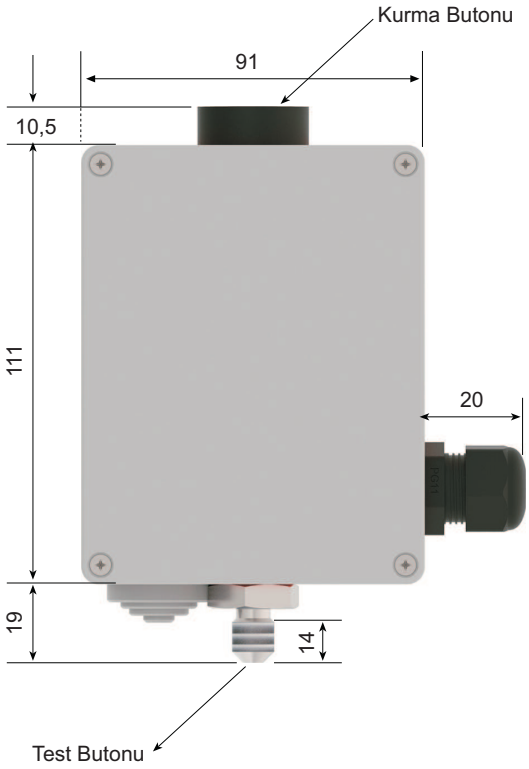


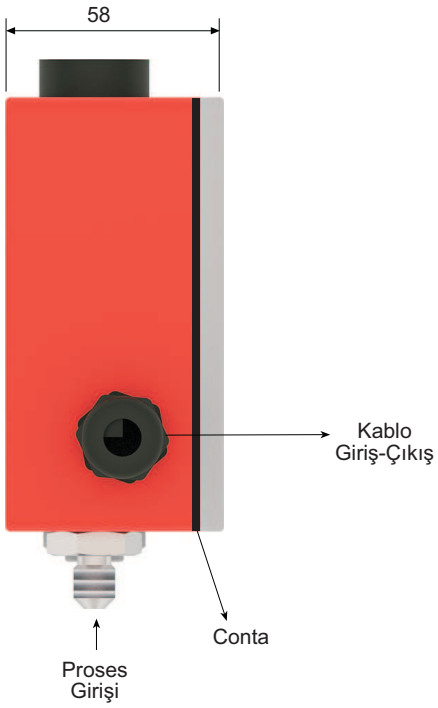

Elektrik Bağlantısı :

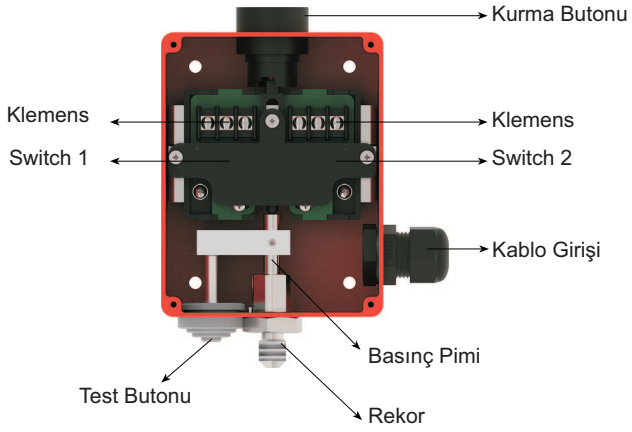





Sipariş Şekli: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

1 MODEL EPS

Std. 300

2 SERTİFİKA

Yok.....0

(EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.....1

3 ÇIKIŞ

2 Röle NA/NK (1A / 250VAC).....12

Özel.....x

4 ALARM KONUMU

Artan Basınç.....0

Azalan Basınç.....1

5 BAĞLANTI MALZEMESİ

304 Paslanmaz Çelik 001

316 Paslanmaz Çelik 002

Özel.....x

6 MUHAFAZA MALZEMESİ

Alüminyum, B116x.....803

Özel.....x

7 BAĞLANTI

R 1/4” Erkek Diş.....0002

R 1/2” Erkek Diş.....0004

Özel.....x

8 OPSİYONEL

Yok...../ 0

Özel...../ x

ÖRNEK

EPS 300-0-11-001-803-0002/0

EPS 300 Basınç Şalteri , Artan Basınç , 304 Paslanmaz Çelik , Kurmalı , R 1/4”

LONCA MAK.SAN.TİC.A.Ş.

Ferhatpaşa Mah. 37 Sok. No:78/A 34888 Ataşehir - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel : +90 216 50 50 555 / E-Posta : lonca@ensim.com.tr Web : www.ensim.com.tr