


Çalışma Prensipleri :

SK-P Seviye kontrol cihazı seviye sensörleri ile birlikte kullanılır. Sıvı seviyesine göre tüp boyunca hareket eden şamandıra içindeki mıknatısın manyetik alanı, reed sensörün hizasına geldiğinde elektrik devresini açar veya kapatır. Reed sensörlerin bu değişimleri ile alarm veya seviye bilgisi SK-P kontrol cihazı ile değerlendirilebilir.

Röle çıkışı ile solenoid vana bobinine veya motorun kontaktörüne sinyal göndererek otomatik kontrol sağlanmış olur. Ayrıca alarm amaçlı bir röle ile sinyal veya ışıklı uyarı almak mümkündür. İlave bir butonla bu devreye manuel olarak kumanda edilebilir.

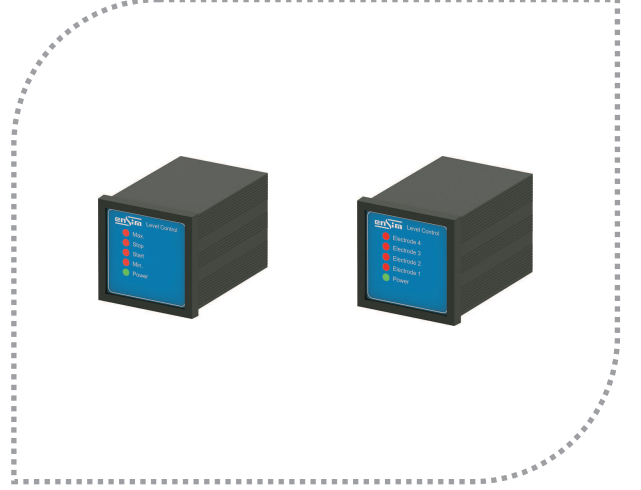

SK SEVİYE KONTROL CİHAZI

- SK-Pi** (İletkenlik Tip Pompa Kontrol)
- SK-Ps** (Switch Tip Pompa Kontrol)
- SK-R** (Dört Bağımsız Röle)

Avantajları :

- * Çıkış bilgilerini hafızasında saklama özelliği.
- * Mikro işlemci tabanlıdır.



Özellikleri :

Besleme	220 VAC (50 Hz)
Güç Sarfıyatı	Maks 2.8 VAC
Giriş	Seviye konumlarından gelen kontak bilgisi , Giriş Çıkışlar opto izoleli
Çıkış	4 Ad. 5 Amp. Bağımsız Röle SK-R 2 Ad. 5 Amp. Start-Stop Rölesi + - 2 Ad. 5 Amp. Min. Maks. Rölesi Çıkış bilgilerini hafızasında saklama. Enerjinin kesilmesi ve gelmesi halinde kaldığı konumda çalışmaya devam eder.
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	(-)20°C...(+)70°C
Pano Ölçüsü	72 x 72 mm

Kullanılabilecek Sensör Modelleri :

SK-R

ELC , ECAS , ELSy , ELY
ELS , ELM , ELP , ELB , ECAM
ELF , ELZ
ELG-K1 , ELG-K2 , ELG-K3


SK-Pi

ELC


SK-Ps

ECAS , ELSy , ELY
ELS , ELM , ELP , ELB , ECAM
ELF , ELZ
ELG-K1 , ELG-K2 , ELG-K3


Seviye Şalterlerinden Röle Çıkışı Almak (SK-R)

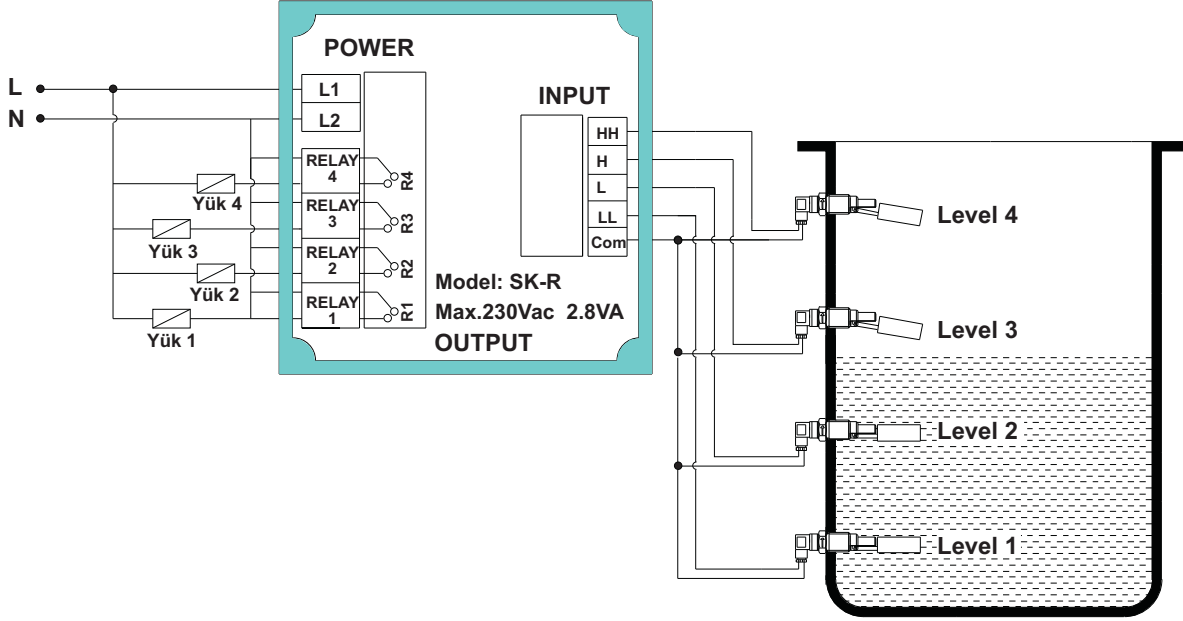


İletkenlik Problarından Röle Çıkışı Almak (SK-R)

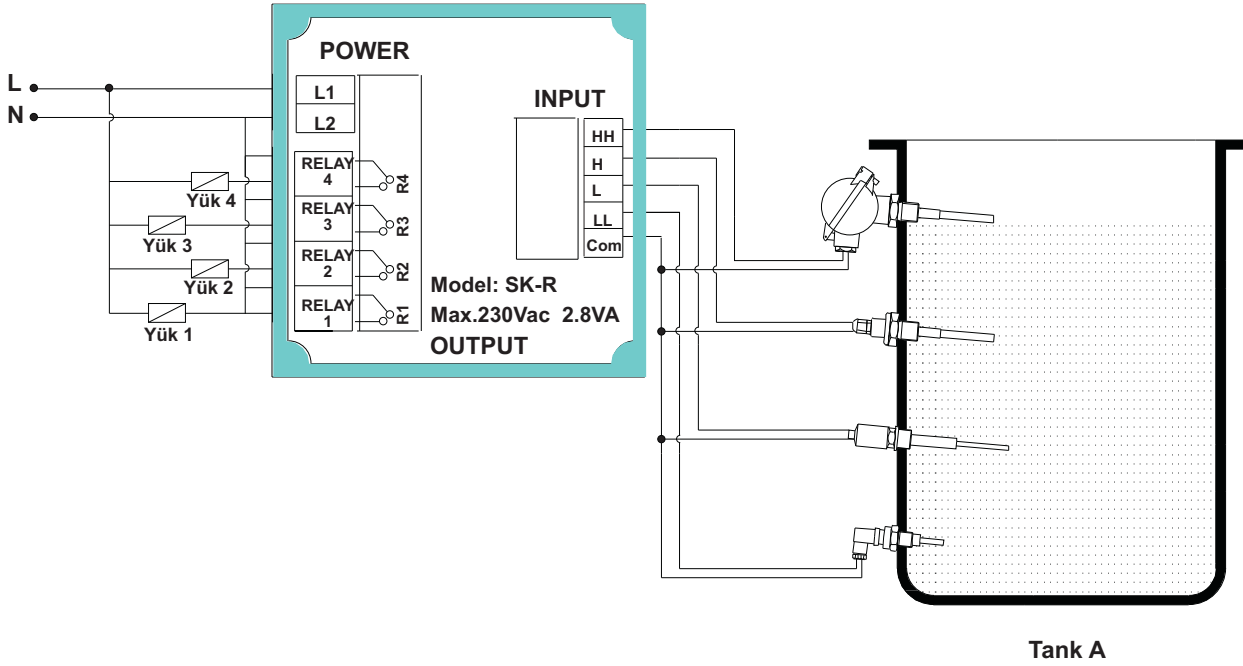


İletkenlik Problarından Röle Çıkışı Almak (SK-R)

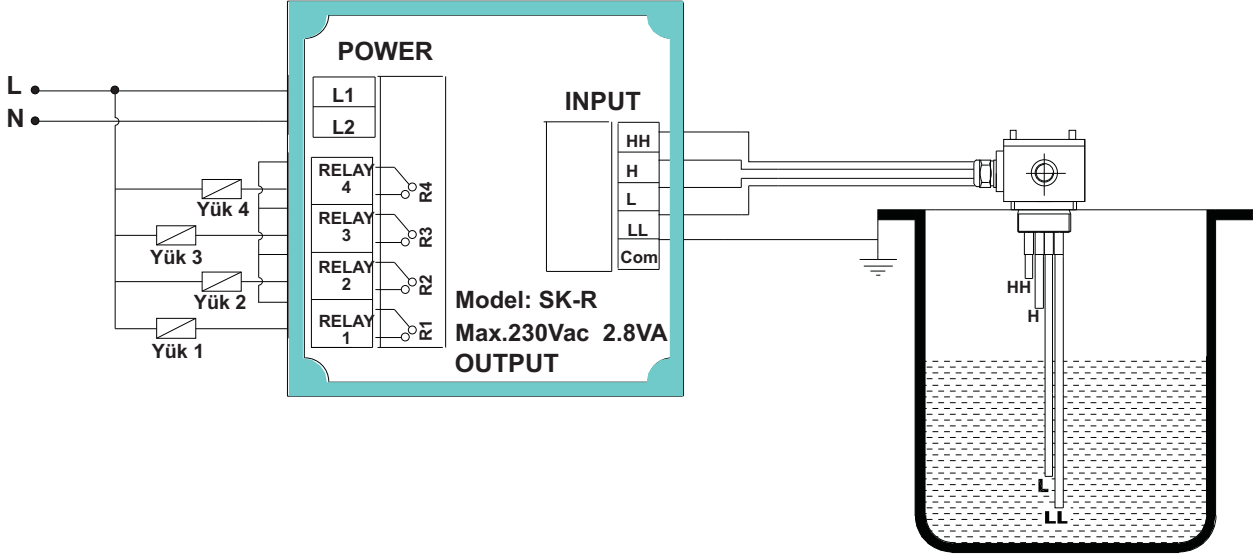


Boşaltma Devresi (SK-Pi)

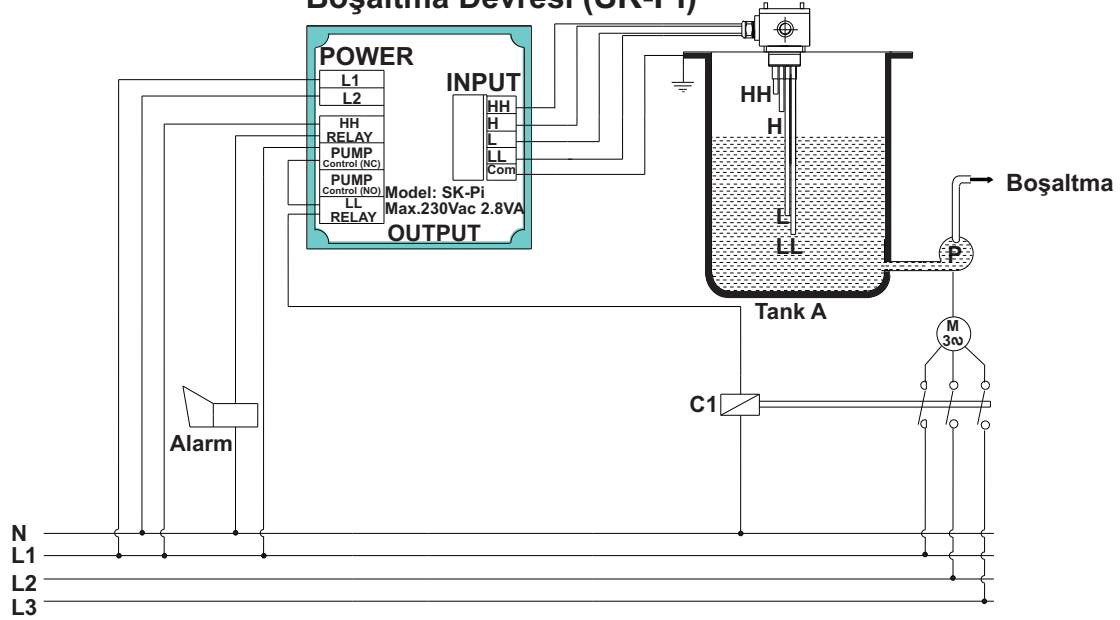


Boşaltma Devresi (SK-Ps)

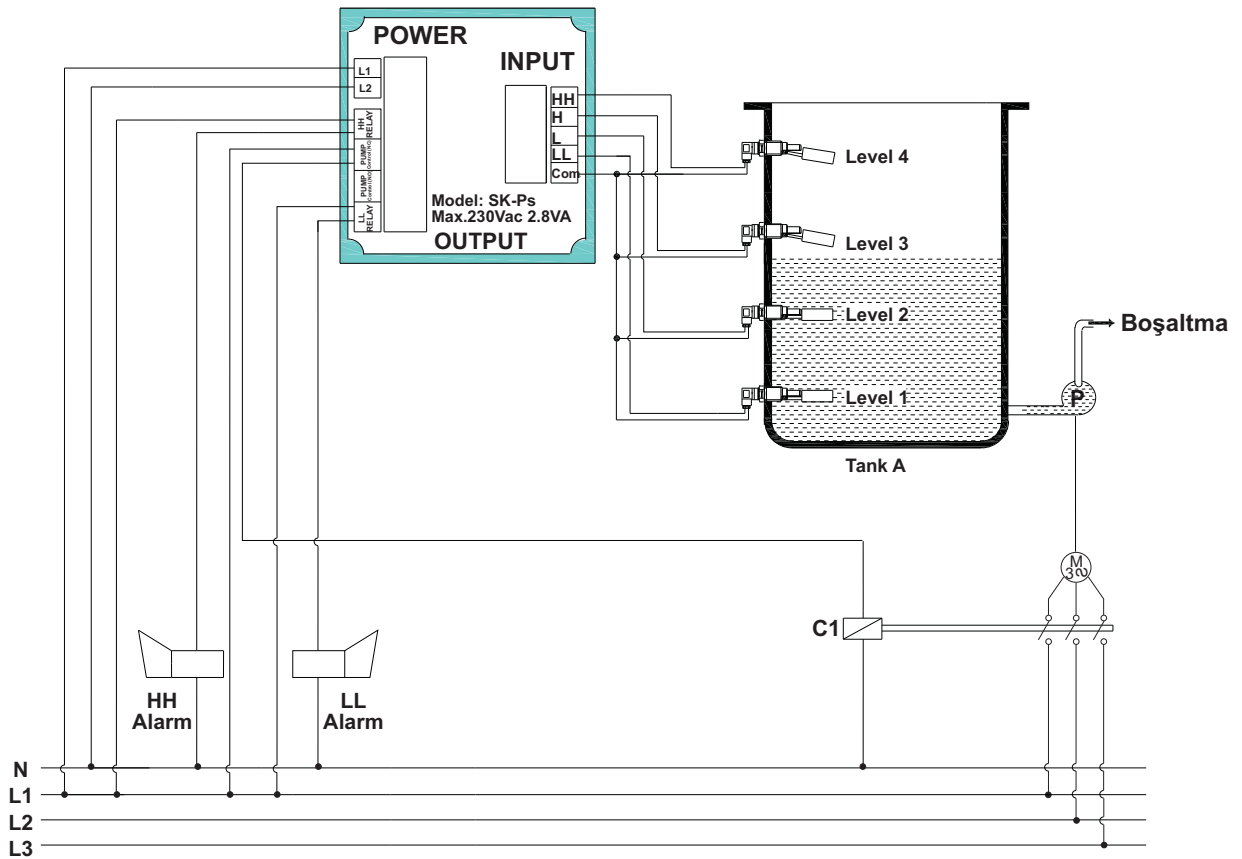

Doldurma Devresi (SK-Pi)

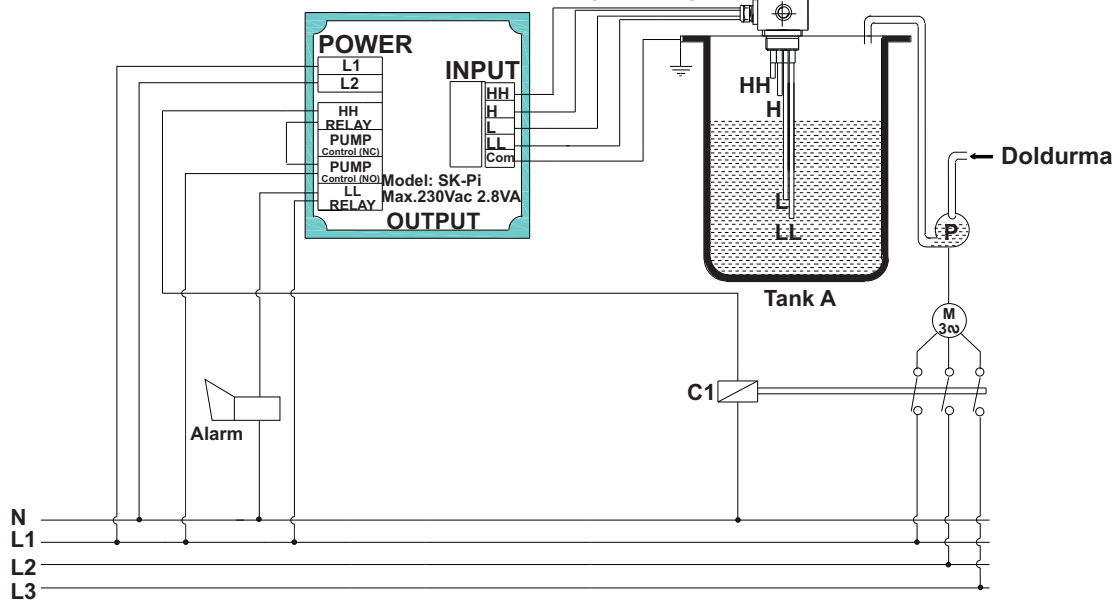

Doldurma Devresi (SK-Ps)

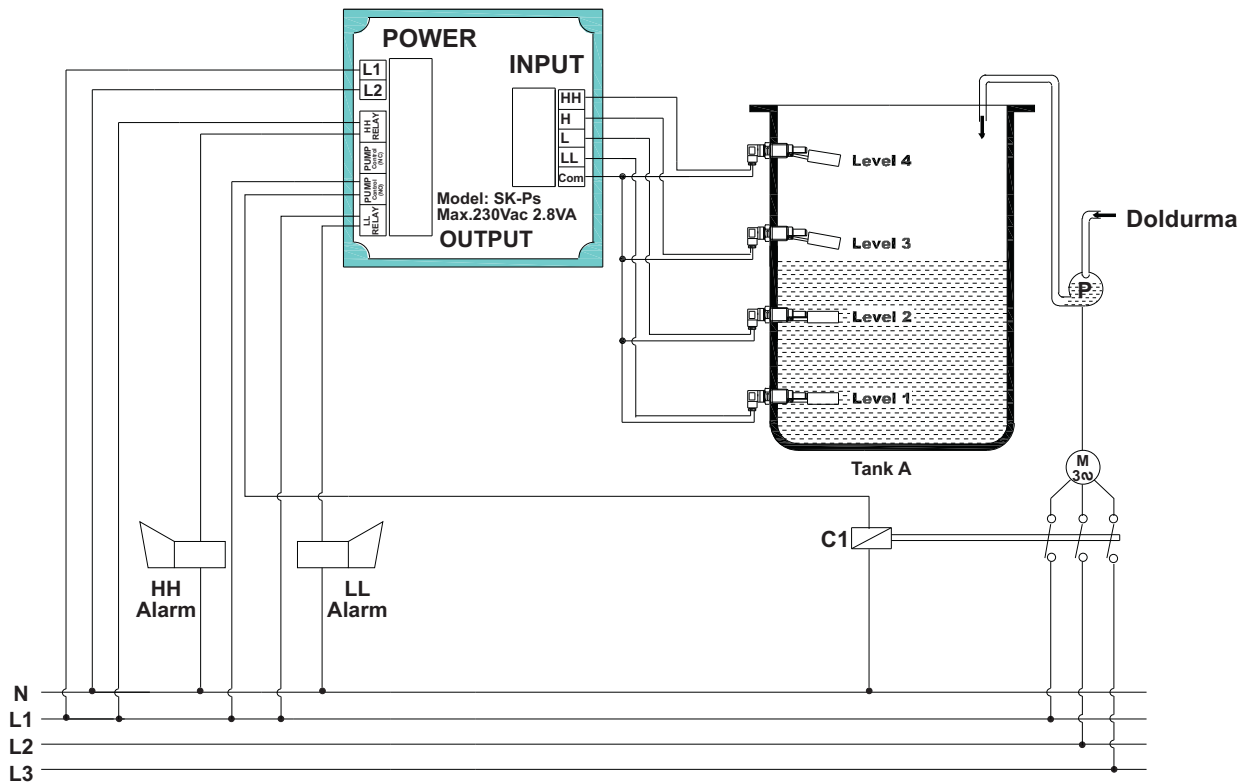

Sipariş Şekli : Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

1 MODEL SK

İletkenlik Tip Pompa Kontrol.....SK-Pi
Switch Tip Pompa Kontrol.....SK-Ps
Dört Bağımsız Röle.....SK-R

2 SERTİFİKA

Yok.....0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.....1

3 GİRİŞ

4 Bağımsız İletkenlik Elektrodu.....1
4 Reed Röle.....2
4 Reed Röle veya İletkenlik Elektrodu.....3

4 MUHAFAZA

72x72x104 mm, ABS Malzeme Siyah Renk.....256

5 ÇALIŞMA MODU

Boşaltma Devresi.....1
Doldurma Devresi.....2
Röle 4 Ad. 3

6 ÇIKIŞ

4 x 5A / 230 VAC Röle.....1 2 x 5A / 230 VAC Start / Stop Röle :
2 x 5A / 230 VAC Min. Maks Röle : 2

7 OPSİYONEL

Yok...../ 0

ÖRNEK

SK-Pi - 0 - 2 - 256 - 1 / 0

İletkenlik Tip Pompa Kontrol Cihazı SK-Pi Boşaltma Fonksiyonu